



LED **FULL**

Painel Para Exibição de Preços


LED Full P ●

GPTRONICS
GUIA RÁPIDO

Conhecendo seu painel

O painel permite a exibição de preços, ideal para utilização em postos de gasolina, por exemplo. É possível a inserção de um ponto decimal entre qualquer um dos números do painel, sendo possível também a utilização da letra do combustível.


Botões e conexões

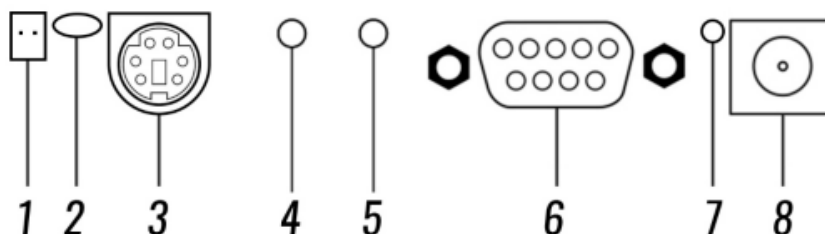

Legenda

1. Não utilizado nesse modelo
2. Não utilizado nesse modelo
3. Não utilizado nesse modelo
4. Botão de configuração do modo de exibição
5. Botão de configuração do controle
6. Conector para comutação de brilho
7. Led On
8. Conector para fonte 12Vcc 1,5A


Fonte de alimentação

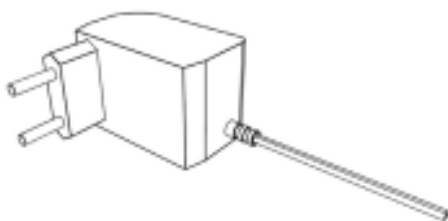

Entrada: 100 a 240 Vca 60 HZ

Plug: P4 2,1mm

Saída: 12Vcc 1,5 A

Polaridade: 

Instalação

Procure instalar o painel e a fonte distantes de fontes de calor (fornos, fogões, chaminés, churrasqueiras, etc) em ambientes onde a temperatura esteja entre -9°C e 60°C. Não utilize outra fonte de alimentação a não ser a fornecida junto com o painel, evite usar “benjamins” (T), o uso desse tipo de equipamento pode causar mal contato e falhas no funcionamento do painel.


Esse modelo de painel possui um nível de proteção (IP23), possibilitando ser instalado em ambientes abertos, podendo tomar chuva de até 60° de inclinação, sendo assim evite deixar

objetos embaixo do painel para evitar que a água bata nesse objeto e respingue na parte de baixo do equipamento.


Observação: Somente o painel possui proteção (IP23), a fonte deve ser instalada em ambiente protegido de chuva, respingos e umidade.

Suporte

O painel deve ser instalado somente na posição horizontal conforme imagem ilustrativa.

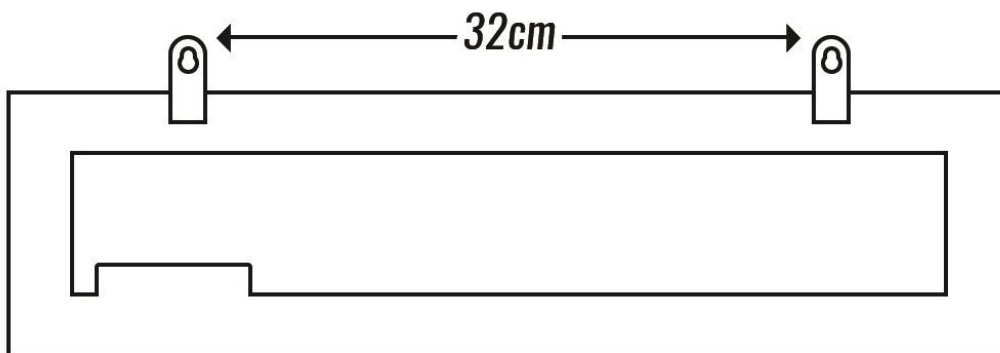

Configuração / Guia de configurações importantes

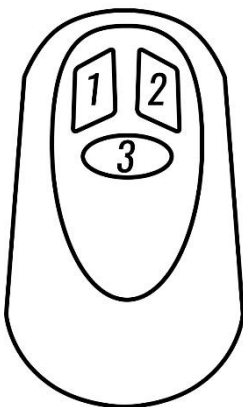

Funções dos botões

Botão 3	Acessa o menu de ajuste
---------	-------------------------

Dentro do menu de ajuste

Botão 1	Aumenta para o próximo
Botão 2	Retorna para o anterior
Botão 3	Confirma

Programar um novo controle

1. Dê 1 clique no botão de configuração do controle, o painel irá exibir "PRESS CTRL"
2. Pressione qualquer botão do controle que deseje programar no painel
3. O painel exibirá "GRAVADO!" confirmando a programação.

Configurando os valores da função preço

Com o controle WI configurado ao painel, é possível ajustar os valores exibidos, com a programação sendo feita na ordem de esquerda para a direita e, em seguida, do ponto decimal, conforme as orientações abaixo.

1. Pressione o botão 3 para acessar o menu de ajuste;
2. O primeiro caractere a ser configurado será o da esquerda, que ficará piscando. Altere os valores com os botões 1 ou 2 depois pressione o botão 3 para confirmar;
3. Repita a etapa anterior para todos os caracteres. Após confirmar o ajuste do último carácter com o botão 3, será solicitado o ajuste do ponto decimal;
4. Altere a posição do ponto decimal com os botões 1 ou 2 e confirme pressionando o botão 3.


Observação: Depois de alguns segundos de inatividade o painel sairá do menu de ajuste automaticamente com as configurações salvas.

Configurando o modo de exibição

O painel possui 12 modos de exibição (8 modos para painéis fabricados antes de 2022) sendo 6 modos com letra para combustível e 6 modos com apenas números. Para escolher o modo de exibição desejado clique com o botão 4 do painel e visualize a exibição na tela.

Comutação de brilho

Caso deseje reduzir o brilho do painel á noite, por exemplo, é necessária a instalação da chave de comutação de brilho ilustrada abaixo.

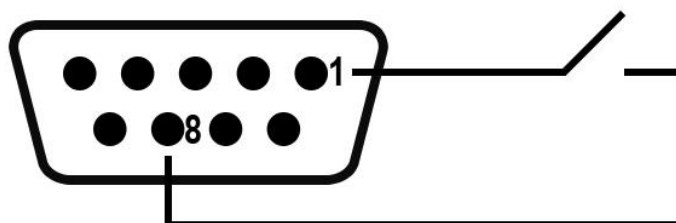

Ao interligar os pinos 1 e 8 o painel ativará a comutação de brilho, também é possível interligar outros painéis caso queira, basta interligar todos os pinos 1 e todos os pinos 8 para comutação simultânea.

Observação: Se não utilizar a chave o painel permanecerá no brilho máximo.