

Recursos de Mensagens.....

- Permite exibir mensagens simultaneamente ou exibe as senhas em modo expandido.
- Programação direto no painel através de teclado USB (opcional)
- 7 páginas de memória com mais de 1000 caracteres cada. Não perde a mensagem ao desligar
- Sistema de exibição multipáginas (exibe as páginas selecionadas ao mesmo tempo)
- 28 níveis de velocidade
- 17 efeitos de entrada e saída
- Ajuste de brilho

Funções.....

08:10:30	Relógio com segundos
08:50	Relógio grande sem segundos
08:20 25/06	Relógio com data
25/06/19	Data completa com ano
08:40 20°C	Relógio com temperatura interna
08:40 24°C	Relógio com temperatura externa*
TER 25/06	Dia da semana com data
20.5°C	Temperatura interna com casa decimal
25.0°C	Temperatura externa* com casa decimal
22°C	Temperatura interna grande
25°C	Temperatura externa* grande

* Para medições de temperatura externa é necessário um sensor de temperatura externa, vendido separadamente.


- Função Saudação Automática: Bom dia / Boa tarde / Boa noite

Opcionais.....

- Controle Wi / Teclado Digitador
- Teclado USB para digitar mensagens
- Suporte por suspensão



- 124 ícones na memória
- 4 tamanhos de letras

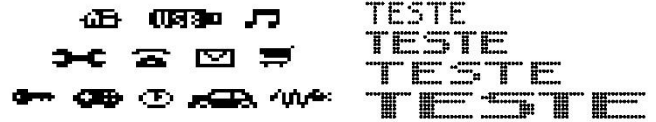

Especificações.....

- 1024 LEDs de alto brilho
- Dimensões do painel: 78,5 x 21,5 x 5,5 cm
- Dimensões de cada número: 7 x 8 cm (7 x 16 no modo expandido)
- Dimensões de cada letra do texto do guichê: 4 x 8 cm (4 x 16 no modo expandido)
- Dimensões da letra padrão da mensagem: 7 x 6 cm
- Peso: 1,400 kg
- Instalação: Por suspensão
- Visualização: até 60 metros
- Matriz: 64 x 16 LEDs
- Consumo: 12W (fonte bi-volt)

Recursos de Senhas.....

- Memória para até 1000 controles
- Funcionamento alternado com Teclado Digitador ou sequencial com controle Wi
- Acessórios wireless têm alcance de até 80m ao ar livre e até 30m em locais fechados livres de barreiras
- Funções acionadas pelo controle Wi: CHAMA PRÓXIMO, REPETE, ZERA, VOLTA 1, AJUSTE e STAND BY
- Funções acionadas pelo Teclado Digitador: CHAMA ALTERNADO, CHAMA PRÓXIMO, REPETE, ZERA e STAND BY
- Exibe texto de até 7 caracteres e senha de 3 dígitos (Ex.: CHURROS 123)
- Até 9 atendimentos para escolha dos textos programados
- 63 sons diferentes configuráveis individualmente conforme atendimento
- Um controle para cada texto programado ou primeiro dígito do teclado permite a escolha de atendimento, modificando texto e/ou som emitido a cada senha
- Volume dos sons ajustável pelo menu
- Tempo de exibição de senha configurável
- Saída para painel escravo

Aplicações.....

- Ideal para chamada de senhas sequenciais em locais que usam mais de um atendimento em:
 - Fast foods
 - Restaurantes
 - Lanchonetes
 - Supermercados
 - Clínicas médicas
 - Prefeituras
 - Entre outros

Garantia.....

- 12 meses